


Scratch TIG

Šifra
JA-250

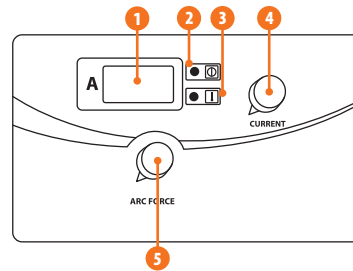

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Digitalni displej |
| 2 | Indikator uključeno/isključeno |
| 3 | Indikator preopterećenja |
| 4 | Podešavanje struje |
| 5 | Podešavanje „Arc Force“ funkcije |

Karakteristike

- Kompaktna veličina, mala težina i moderan dizajn
- Napredna IGBT inverter tehnologija
- Frekvencija invertera 40kHz za visoku efikasnost
- Ugrađena funkcija samoprilagodljivog „hot start“ paljenja luka, koja osigurava jednostavno i pouzdano paljenje u MMA načinu rada
- Ugrađena podesiva „arc force“ tehnologija, koja održava optimalne uslove luka čak i pri radu s dugim kablovima
- Digitalni ampermetar za precizno podešavanje struje
- Automatska kompenzacija oscilacija mrežnog napona
- Pogodan za širok spektar elektroda
- Visokokvalitetna završna obrada kućišta i ručke
- Mogućnost scratch TIG paljenja luka
- Priključci tipa Dinse 35-50

ARC 250 MMA aparat za zavarivanje koristi najnoviju IGBT tehnologiju za poboljšanu efikasnost. Tehnološki napredan inverter izuzetno je jednostavan za korištenje i nudi pouzdan i stabilan rad luka. ARC 250 također ima mogućnost scratch TIG zavarivanja, što ga čini idealnim izborom za radove na terenu ili popravke u proizvodnji.

Specifikacije

Ulazni napon	AC 400V ± 15% - 50/60Hz
Efektivna struja (I _{eff})	57
Ulazna snaga	9.5
Opseg struje	20 - 250
Radni ciklus pri 40°C	250A @ 25%
Napon bez opterećenja	60
Efikasnost	90
Klasa zaštite / izolacije	IP21S/F
Dimenzije (D x Š x V)	502 x 218 x 386
Težina	14

DODACI

Šifra	JA-250
WCS35-3	Set kablova za zavarivanje - masa i držač elektrode
JIT-01	Kolica